


ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЁМНИК



LGMG AR16J-2

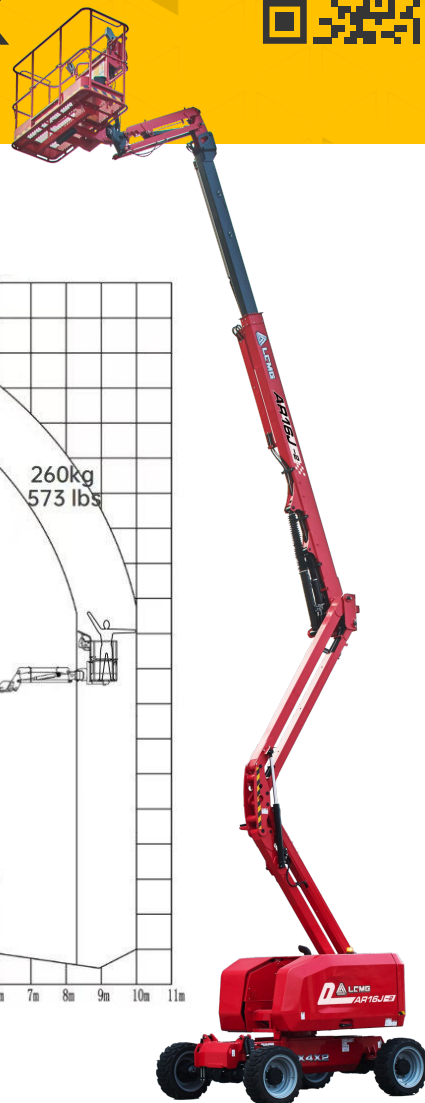




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	
Рабочая высота	17.90 м
Высота подъема платформы	15.90 м
Макс. горизонтальный вылет	9.81 м
Общая длина (сложен./транспорт.) A	7.91 м/6.41 м
Общая ширина B	2.30 м
Общая высота (сложен./транспорт.) C	2.24 м/2.76 м
Размер платформы (Д×Ш)	1.83 м × 0.76 м
Дорожный просвет D	0.33 м
Колесная база E	2.25 м
Радиус поворота (внутр./наружн.)	2.90 м/5.70 м
Шины	315/55D20

Характеристики	
Грузоподъемность (подн./сложен.)	260/450 кг
Количество мест (подн./сложен.)	2/3
Способность преодоления уклонов	45%
Скорость хода (сложенный)	5.0 км/ч
Скорость хода (поднятый)	0.8 км/ч
Работа на уклонах	X-5°/Y-5°
Вращение башни	355°

Масса	
Общая масса	8650 кг

Питание	
Дизельный двигатель	Kubota 18,2 кВт/ 24,4 л. с.
Ёмкость топливного бака	65 л
Ёмкость гидравлического бака	60 л

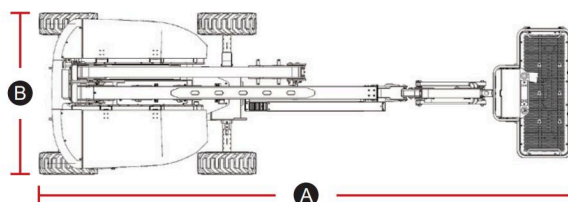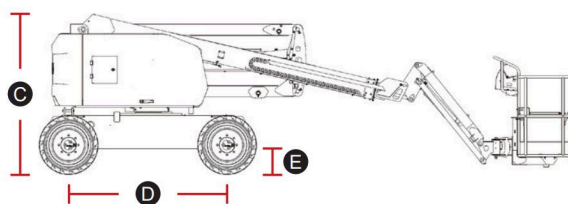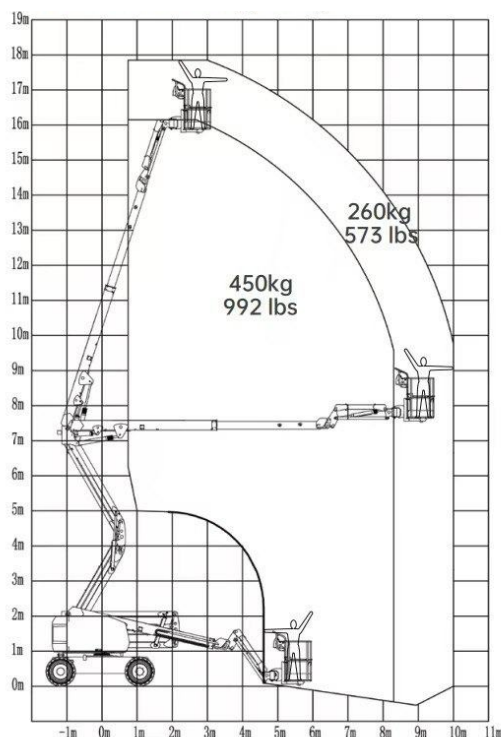

* В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.



ПрофМастер
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

☎ 8 (800) 500-02-97

✉ info@pmg.su

🌐 pmg.su