

ДИЗЕЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК



SR1623D




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Величина
Рабочая высота A	17.90 м
Высота подъёма платформы B	15.90 м
Общая длина C	4.90 м
Общая ширина D	2.30 м
Общая высота (поручни подняты) E	3.18 м
Общая высота (поручни опущены) F	2.50 м
Размеры платформы (Д×Ш)	3,98 м×1,83 м
Выдвижная секция платформы G	1.45 м / 1.14 м
Клиренс	0.23 м
Колесная база I	2.85 м
Радиус поворота внешний	5.53 м
Колеса	835×290 мм

Производительность	
Грузоподъёмность	680 кг
Грузоподъёмность выдвижной секции	230 кг
Количество человек на платформе	4
Способность преодоления уклона	40%
Скорость подъёма/опускания	55/55 сек

Масса	
Общая масса с выносными опорами	8200 кг

Питание	
Источник питания	Deutz D2.9 L4 36,4 кВт/48,8 л.с.
Ёмкость топливного бака	110 л
Гидравлический бак	140 л

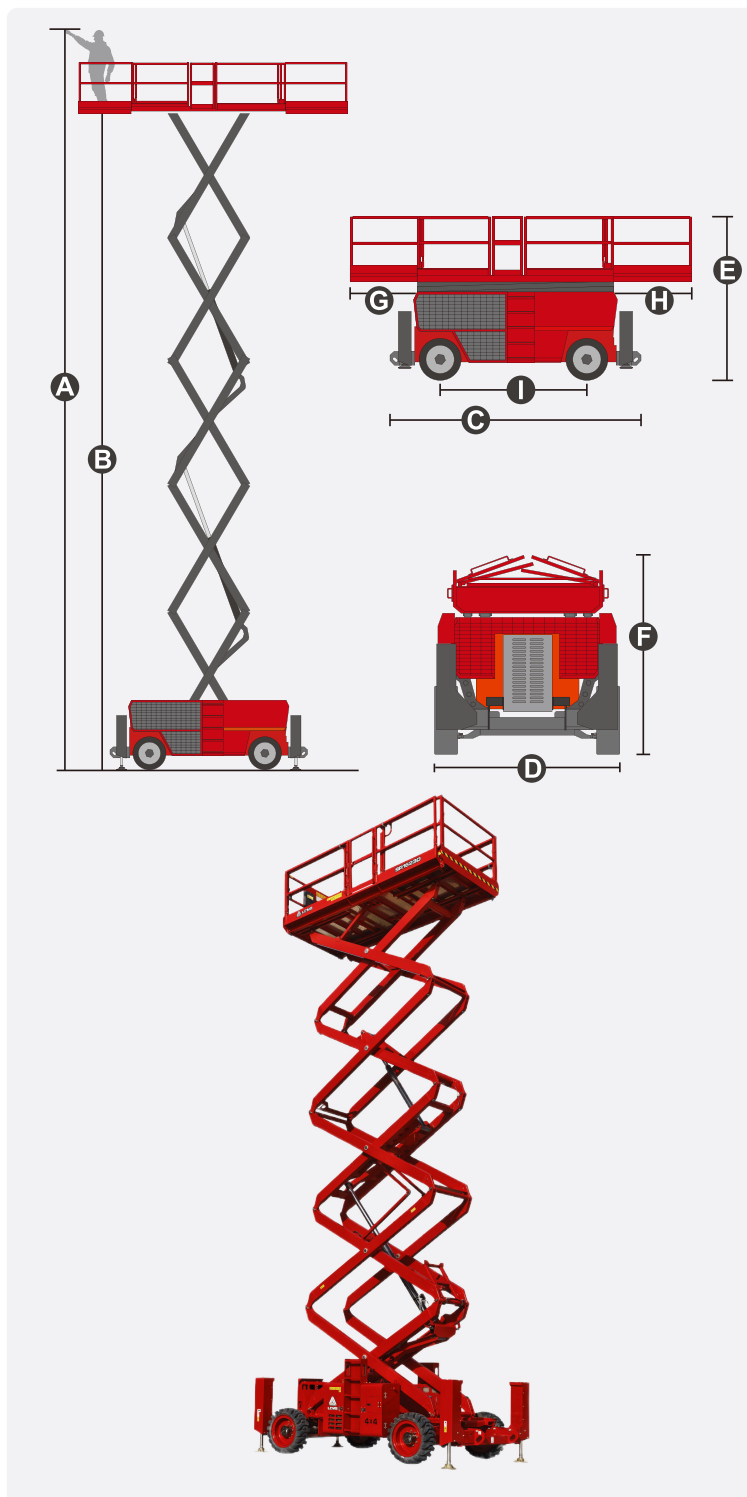

* В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.



ПрофМастер
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

☎ 8 (800) 500-02-97

✉ info@pmg.su

🌐 pmg.su