

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЁМНИК



LGMG AR24J






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	
Рабочая высота	26.60 м
Высота подъема платформы	24.6 м
Макс. горизонтальный вылет	18.00 м
Общая длина (сложен./транспорт.) A	11.6 м/9.07 м
Общая ширина B	2.5 м
Общая высота (сложен./транспорт.) C	2.83 м/3.36 м
Размер платформы (Д×Ш)	2.44 м × 0.90 м
Дорожный просвет D	0.40 м
Колесная база E	2.85 м
Радиус поворота (внутр./наружн.)	2.04 м/4.13 м
Шины	15-625

Характеристики	
Грузоподъёмность (подн./сложен.)	250/350 кг
Количество мест (подн./сложен.)	2/3
Способность преодоления уклонов	45%
Скорость хода (сложенный)	5.0 км/ч
Скорость хода (поднятый)	0.8 км/ч
Работа на уклонах	X-5°/Y-5°
Вращение башни	360°

Масса	
Общая масса	17300 кг

Питание	
Дизельный двигатель	Kubota 36 кВт/ 48.2 л. с.
Ёмкость топливного бака	100 л
Ёмкость гидравлического бака	162 л

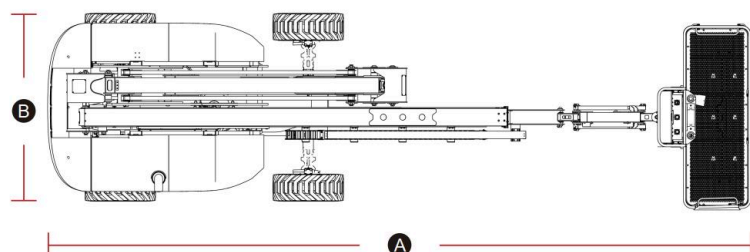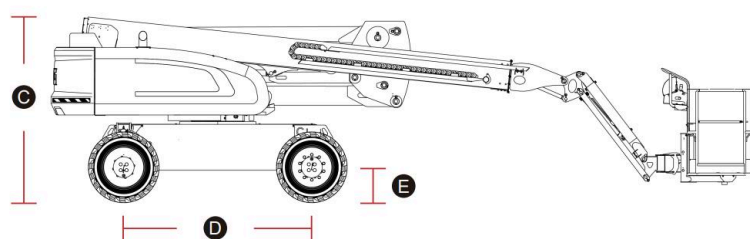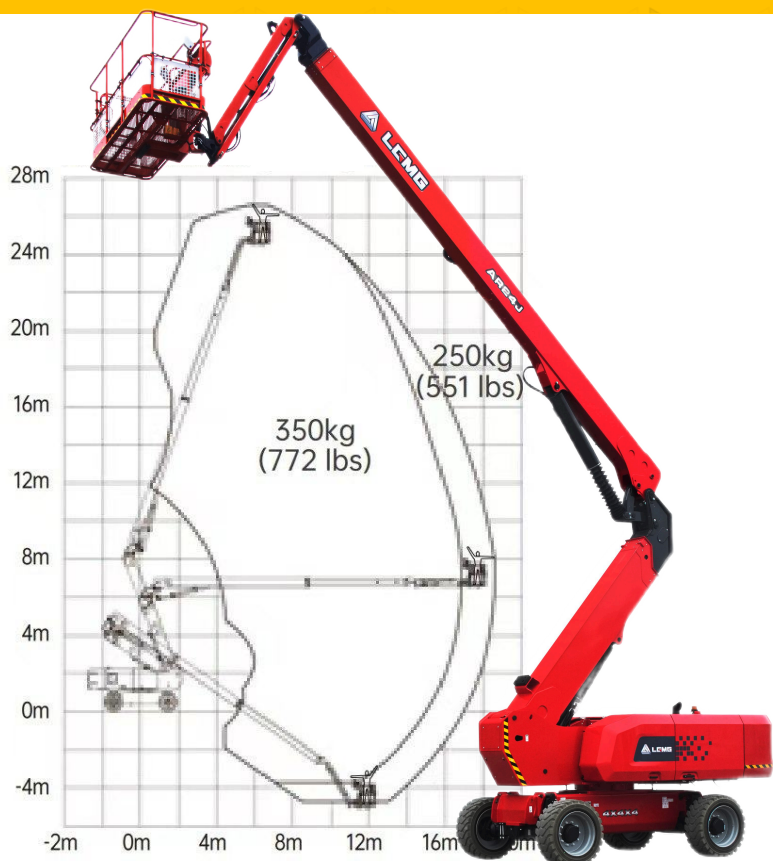

* В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.



ПрофМастер
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

☎ 8 (800) 500-02-97

✉ info@pmg.su

🌐 pmg.su