

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Размеры

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Рабочая высота <b>A</b>                  | 18.00 м         |
| Высота подъема платформы <b>B</b>        | 16.00 м         |
| Общая длина <b>C</b>                     | 4.88 м          |
| Общая ширина <b>D</b>                    | 2.33 м          |
| Общая высота (поручни подняты) <b>E</b>  | 3.23 м          |
| Общая высота (поручни опущены) <b>F</b>  | 2.47 м          |
| Размер платформы (Д x Ш)                 | 3.98 м x 1.83 м |
| Удлинитель платформы <b>G</b> / <b>H</b> | 1.43 м / 1.16 м |
| Дорожный просвет                         | 0.30 м          |
| Колесная база <b>I</b>                   | 2.86 м          |
| Радиус разворота (внутренний/наружный)   | 2.35 м / 5.20 м |
| Шины                                     | 315/55/B20      |

### Характеристики




|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Грузоподъемность                | 680 кг    |
| Грузоподъемность удлинителя     | 227 кг    |
| Количество мест                 | 4         |
| Способность преодоления уклонов | 30%       |
| Скорость хода (сложенный)       | 5.0 км/ч  |
| Скорость хода (опущенный)       | 1.0 км/ч  |
| Работа на уклонах               | X-2°/Y-3° |
| Скорость подъема/опускания      | 78/74 сек |

### Масса

|             |         |
|-------------|---------|
| Общая масса | 8560 кг |
|-------------|---------|

### Питание

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Дизельный двигатель          | Kubota 18.2кВт или Perkins 18.4кВт |
| Ёмкость топливного бака      | 100 л                              |
| Ёмкость гидравлического бака | 120 л                              |

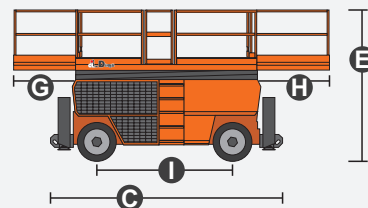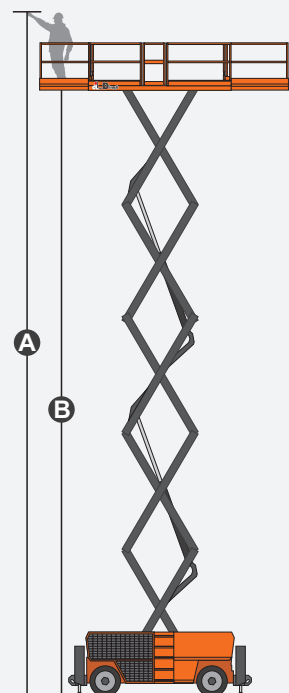

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартная комплектация

- Пропорциональная гидравлика
- Пружиновозвратная дверь платформы
- 2 выдвижные секции рабочей платформы
- Возможность передвижения полной рабочей высоте
- Полный привод
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Система охлаждения гидравлического масла
- Проблесковый маячок LED
- Предохранительный рычаг для фиксации ножниц при обслуживании
- Ручное растормаживание
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъёмные проушины
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Автоматические аутригеры (штанги системы защиты при попадании в выбоины)
- Защита двигателя от повторного запуска
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Система определения нагрузки на платформу
- Шасси с качающейся осью

