

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Размеры

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Рабочая высота                        | 18.11 м                  |
| Высота подъема платформы              | 16.11 м                  |
| Макс. рабочий вылет                   | 9.45 м                   |
| Макс. горизонтальный вылет            | 8.85 м                   |
| Транспортные размеры (Д x Ш x В)      | 5.47 м x 2.44 м x 2.59 м |
| Размер платформы (ДxШ)                | 1.83 м x 0.79 м          |
| Свес башни при повороте               | 0.13 м                   |
| Дорожный просвет <b>A</b>             | 0.31 м                   |
| Колесная база <b>B</b>                | 2.40 м                   |
| Радиус поворота (внутренний/наружный) | 3 м/4.73 м               |
| Шины                                  | 315/55 D20               |
| Высота перегиба над препятствием      | 8.18 м                   |
| Вылет ниже уровня земли               | 0.68 м                   |

### Характеристики

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Грузоподъемность                | 320 кг                    |
| Количество мест                 | 2                         |
| Способность преодоления уклонов | 40%                       |
| Скорость хода (сложенный)       | 6.0 км/ч                  |
| Скорость хода (поднятый)        | 1.1 км/ч                  |
| Работа на уклонах               | X-5°/Y-5°                 |
| Вращение башни                  | 360° непрерывное вращение |
| Вращение платформы              | 180°                      |
| Вращение гуська                 | 132°                      |

### Масса

|             |          |
|-------------|----------|
| Общая масса | 8 200 кг |
|-------------|----------|

### Питание

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Дизельный двигатель          | Kubota 18.2 кВт или Perkins 18.4 кВт |
| Ёмкость бака                 | 115 л                                |
| Ёмкость гидравлического бака | 145 л                                |



ENGINE



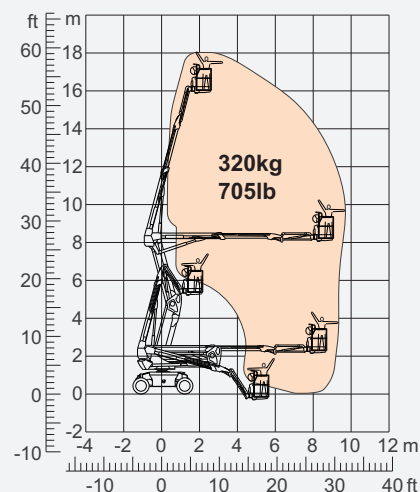


Диаграмма охвата

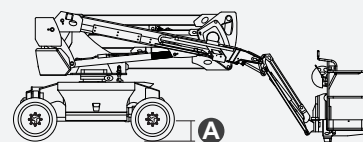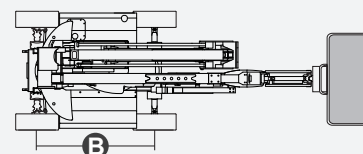

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартные

- Гусёк 1.50 м
- Передняя качающаяся ось для адаптации к неровным поверхностям с функцией самовыравнивания
- Управление двумя колесами
- Полный привод с системой антипробуксовки
- Контроль угла поворота платформы
- Поворотная платформа на 180 ° влево и вправо
- Пропорциональное управление джойстиком
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Шнур питания переменного тока к платформе
- Сигнализатор при подъёме, опускании и движении
- Сигнализация наклона
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Конструкция стрелы повышенной жесткости
- Непрерывное вращение башни опорно-поворотной на 360 °
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Система определения нагрузки
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от заземления
- Пакет для суровых условий эксплуатации
- Дизельный двигатель Kubota D1105, 18 кВт, 2600 об/мин.
- Радиатор гидравлического масла
- Защита двигателя от перезапуска
- Устройство предотвращения обратного хода двигателя
- Автоматическое отключение двигателя при неисправности



Коленчатая  
стрела-BA



Рабочая  
высота-18 м



Гусёк



Дизельный



Для  
пересеченной  
местности -RT

