

ДИЗЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК



LGMG T22J-2




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	
Рабочая высота	24.20 м
Высота подъема платформы	22.20 м
Макс. горизонтальный вылет	15.47 м
Общая длина (сложен./транспорт.) A	9.86 м/7.56 м
Общая ширина B	2.50 м
Общая высота (сложен./транспорт.) C	2.76 м/3.00 м
Размер платформы (Д×Ш)	2.44 м × 0.90 м
Колесная база D	2.51 м
Дорожный просвет E	0.40 м
Радиус поворота (внутр./наружн.)	3.50 м/6.35 м
Шины	36×14-20

Характеристики	
Грузоподъемность (подн./сложен.)	300/450 кг
Количество мест (подн./сложен.)	2/3
Способность преодоления уклонов	45%
Скорость хода (сложенный)	5.0 км/ч
Скорость хода (поднятый)	0.8 км/ч
Работа на уклонах	X-5°/Y-5°
Вращение башни	360°
Допустимая скорость ветра	12.5 м/с

Масса	
Общая масса	11060 кг

Питание	
Дизельный двигатель	Kubota 25 кВт/ 33.5 л. с.
Ёмкость топливного бака	100 л
Ёмкость гидравлического бака	120 л

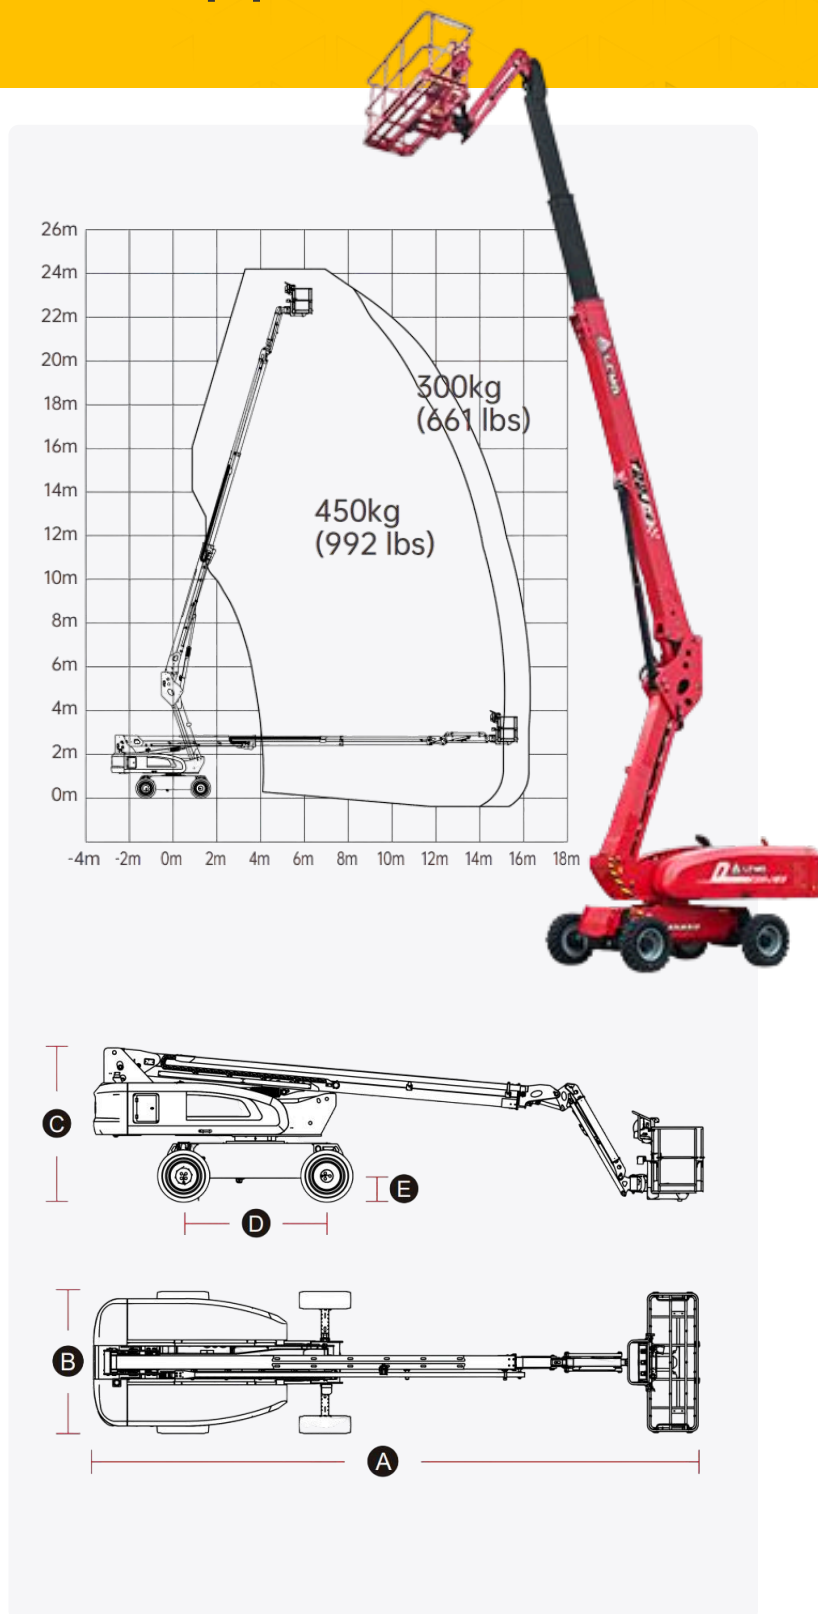

* В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.



ПрофМастер
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

☎ 8 (800) 500-02-97

🌐 pmg.su

✉ info@pmg.su