


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЁМНИК



A16JE-2

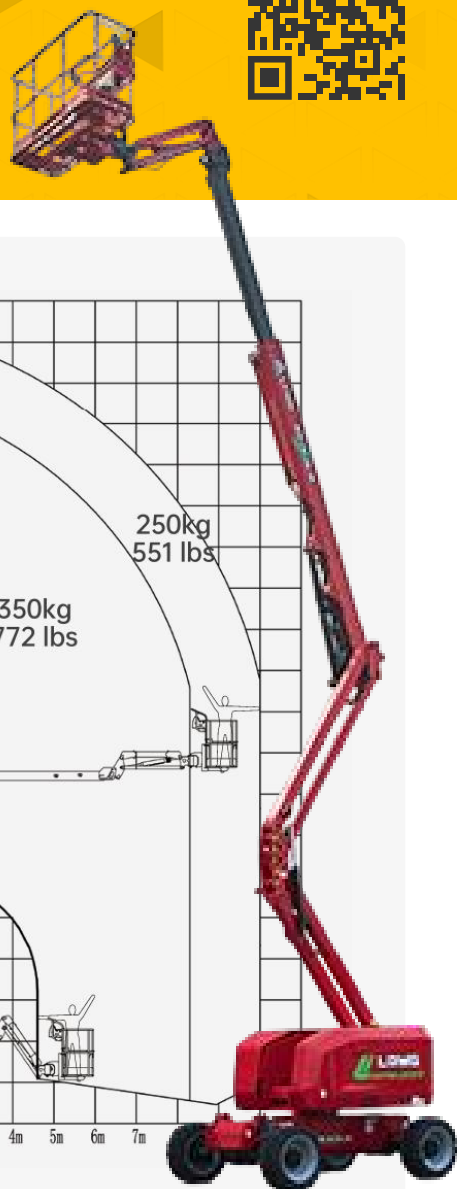

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры

Рабочая высота	17.90 м
Высота подъема платформы	15.90 м
Макс. горизонтальный вылет	9.40 м
Высота перегиба над препятствием	7.40 м
Общая длина (сложенный) A	7.56 м
Общая длина (транспортная)	5.95 м
Общая ширина B	2.30 м
Общая высота (сложенный) C	2.30 м
Общая высота (транспортный)	2.68 м
Размер платформы (Д×Ш)	1.83 м × 0.76 м
Дорожный просвет E	0.35 м
Колесная база D	2.25 м
Радиус поворота (внутр./наружн.)	2.90 м/5.70 м
Шины	315/55D20

Характеристики




Грузоподъемность	250 кг
Количество мест	2
Способность преодоления уклонов	45%
Скорость хода (сложенный)	5 км/ч
Скорость хода (поднятый)	0.80 км/ч
Работа на уклонах	5°/5°
Вращение башни	355°
Допустимая скорость ветра	12.5 м/с

Масса

Общая масса	7200 кг
-------------	---------

Питание

Аккумулятор	80 В/173 Ач
Ёмкость гидравлического бака	60 л

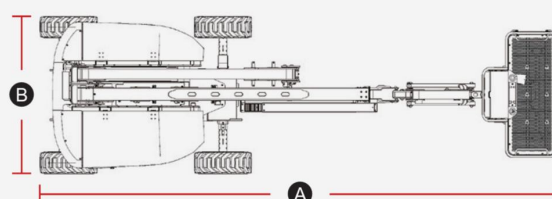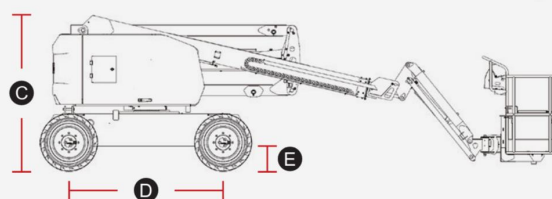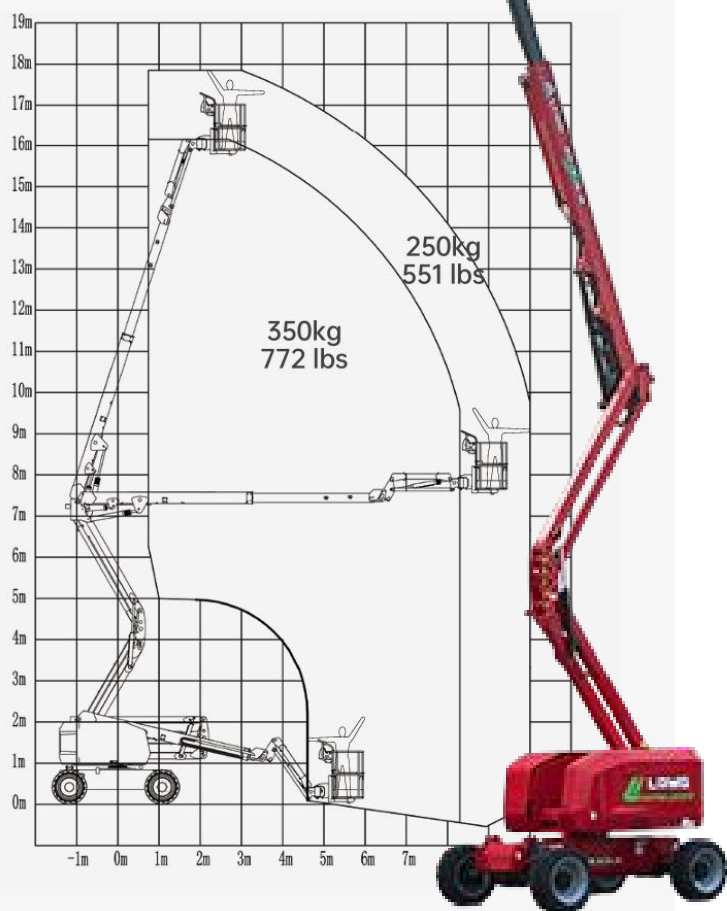

* В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.



ПрофМастер
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

☎ 8 (800) 500-02-97

🌐 pmg.su

✉ info@pmg.su